

AQUA PRISMATIC JET



**AQUA PRISMATIC JET TERMOSİFONLA
ISINMA SÜRENİZİN YARISI HEDİYE !**

GENEL MERKEZ

Orhanlı Beldesi Orta Mahalle, Akdeniz Sok.
No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel : +90 216 581 65 00
Faks : +90 216 581 65 82

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ehlibeyt Mah. Ceyhan Atuf Kansu Cad.
Bayraktar Plaza C Blok No:11 Balgat / ANKARA
Tel : +90 312 397 79 70 (PBX)
Faks : +90 312 397 79 73

İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tuna Mah. Sanat Cad. No:17/H
Selçuklu İş Merkezi Bornova / İZMİR
Tel : +90 232 461 17 90 (PBX)
Faks : +90 232 461 03 46

www.baymak.com.tr

baymak

BDR THERMEA

baymak


BDR THERMEA

AQUA PRISMATIC JET


Elektrikli Termosifonlar

- Çift kat hızı sayesinde zamandan tasarruf sağlar
- İster çift ister tek ısıtıcı ile kullanım
- LCD ekran ile kolay kullanım
- Programlanma fonksiyonu dijital kontrol paneli
- Titanyum katkı, çift kat emaye kaplı çelik iç depo, uzun ömürlü ve hijyeniktir
- Mg-Anot ile korozyona karşı korunmuştur
- Her türlü sıcak su ihtiyacına cevap verebilecek 4 ayrı kapasite
- Anti-lejyoner fonksiyonu
- Susuz çalışmama fonksiyonu
- Donma koruması fonksiyonu
- Çocuk kilidi fonksiyonu
- Arıza bildirim fonksiyonu
- 4 ayrı emniyet sistemi ile maksimum düzeyde emniyet sağlar
 - Basınç yükselmelerine karşı çekvalfli emniyet ventili ile koruma
 - Aşırı sıcaklığı önleme fonksiyonu
 - Emniyet termostat koruması
 - 25 A'lık sigorta ile koruma sağlar

Termosifon Teknik Özellikleri

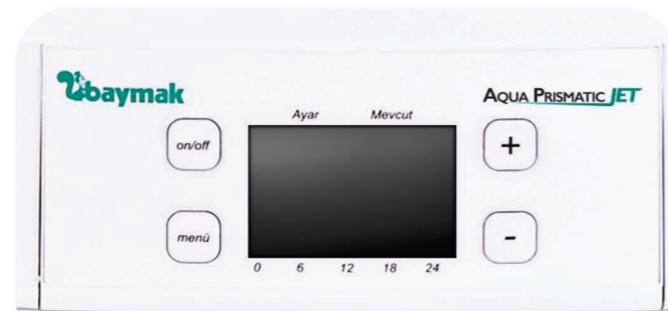

Aqua Prismatic JET, elektronik kontrollü olup sizin ve sevdiklerinizin güvenliği ve konforu için her şey düşünülerek tasarlanmıştır.

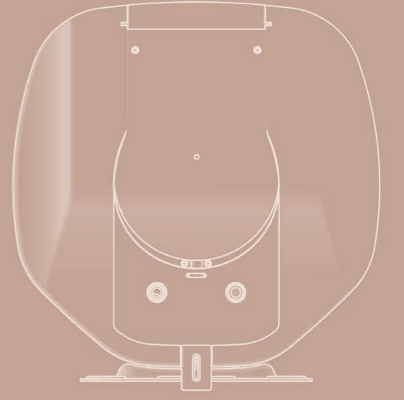

Teknik Veri Tablosu

ÖZELLİK		JET 50	JET 65	JET 80	JET 100
Kapasitesi	/	50	65	80	100
Isıtma Gücü	watt	2000x2	2000x2	2000x2	2000x2
Çalışma Aralığı	°C	40-80	40-80	40-80	40-80
Çalışma Basıncı	bar	8	8	8	8
Emniyet Ventili		Var	Var	Var	Var
Paslanmaya Karşı Koruma		Mg Anot	Mg Anot	Mg Anot	Mg Anot
Emniyet Termostatı		Var	Var	Var	Var
Donma Koruması		Var	Var	Var	Var
Çocuk Kilidi		Var	Var	Var	Var
Lejyonella Koruması		Var	Var	Var	Var
Sıcaklık Göstergesi		Digital	Digital	Digital	Digital
İzolasyon		CFC içermeyen Poliüretan	CFC içermeyen Poliüretan	CFC içermeyen Poliüretan	CFC içermeyen Poliüretan
Su Bağlantısı	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
En	mm	460	460	460	460
Boy	mm	460	460	460	460
Yükseklik	mm	650	770	990	1060
Depo		Titanyum Katkılı Emaye Kaplı Çelik			